

親綱・緊張器

リース品

支柱用親綱・緊張器

販売品

[(一社)仮設工業会認定品]

フックと緊張器の直付けは当社考案です。
戻り、すべりが小さい親綱と緊張器です。



親綱類



親綱(片フック)


特長

1. 耐候性が良く、繰り返し使っても硬くなりません。
2. 平面にも角にも強く、耐摩耗性に優れています。
3. 強度は従来のビニロンロープに比べて約3割アップしています。

ご使用上の注意

次のような親綱は継続使用できません。

- 墜落による衝撃を受けたもの。
- 顕著な切り傷・焼け焦げ・溶断・摩耗があるもの。
- 塗料や油などが付着し硬化したもの。
- キンクや型崩れを起こしているもの。

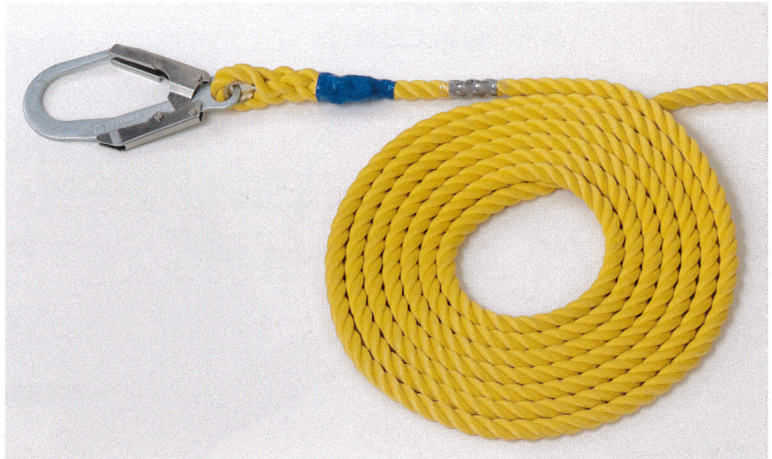

寸法(m)

サイズ	色識別
6	ブルー
8	イエロー
10	グリーン
12	ホワイト
15	レッド

※20m・25m・30mも御用意出来ます。

規格

項目	親綱(DT/F-16)
材質	テトロン・リブロン
ロープ・径	16mm
強度	37.7kN以上
色	イエロー・ホワイト


◎認定合格証



関連商品

**親綱支柱
(ディンプルポスト 平行 直交 兼用)**
(一社) 仮設工業会認定品

- ディンプルで衝撃吸収! 高い安全性を確保。
- 開き角度15°で作業性・安全性が向上。
- 兼用型で鋼製なのに、8.7kgの軽さ。



直交設置例



親綱取付ベルト



- 床面コンクリート打設後の柱にも容易に親綱が設置できます。
- 各コーナースリーブはマグネット付ですので、ロープの取り付け及び取り外し時にも脱落しません。