


全体図

※扉タイプは引戸

外側

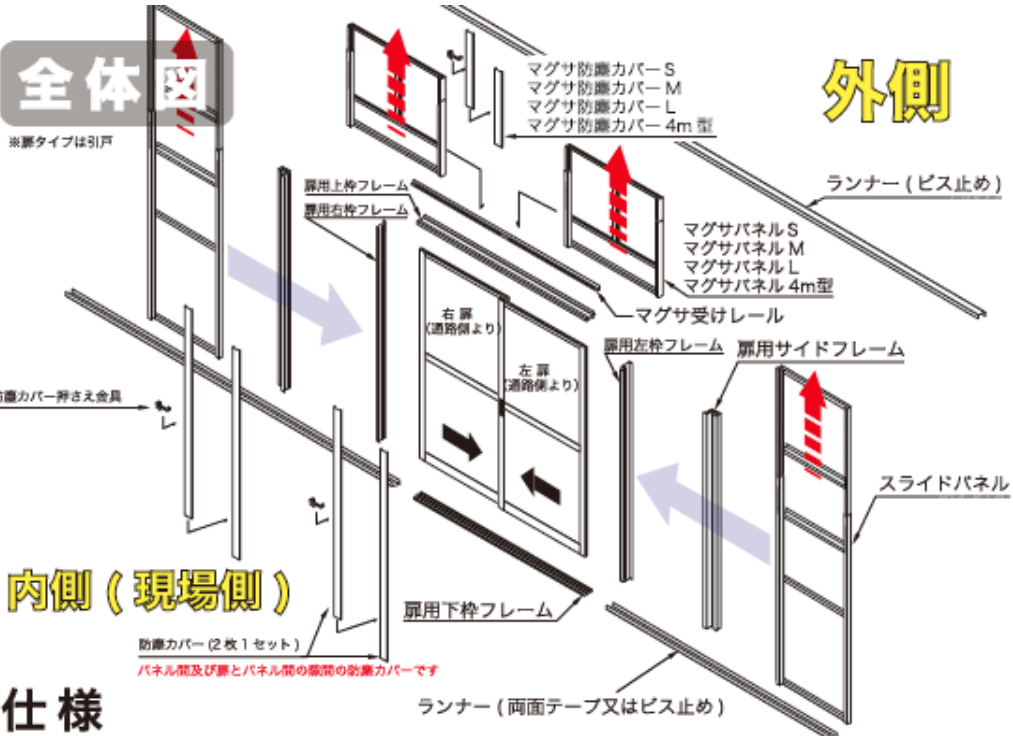

仕様

部材	規格	寸法(mm)	重量(kg)	備考	
パネル部	スライドパネル	W700 W350 W175	W700×H1,825 ~ 3,200 厚さ 40 W350×H1,825 ~ 3,200 厚さ 40 W175×H1,825 ~ 3,200 厚さ 40	14.0 8.5 5.5	①ガルバリウム製 ②鉄製
	スライドパネル 4m	W600 W300 W150	W600×H2,500 ~ 4,000 W300×H2,500 ~ 4,000 W150×H2,500 ~ 4,000	15.7 8.5 5.5	側面寸法 外側 40mm/ 内側 37mm
	調整カバー	W250	W250×H1,825 ~ 3,200 厚さ 13	4.0	2枚1セット
	防塵カバー	H1,800	W64×H1,825 ~ 3,200 厚さ 13	1.8	2枚1セット
	調整カバー 4m	W252	W252×H2,070 ~ 4,000 厚さ 13	4.0	2枚1セット
	防塵カバー 4m	H2,070	W85×H2,070 ~ 4,000 厚さ 28	1.8	2枚1セット
扉部	左右引戸 専用枠フレーム 枠 (上・下/左・右) サイドフレーム マグサ受けレール		W863×T30×H1,811 L1,681 (上下) / 1,868 (左右) L1,856 L1,850	6.8/6.8 1.2・1.9/0.9・0.9 2.8 0.9	
	片開きドア ドア ドア用サイドフレーム ドア用マグサ受けレール		W806×H1,879 L1,881 L764	10.2 2.3 0.6	
	マグサパネル	S型 M型 L型 4m型	W925×40×H285 ~ 489 W925×40×H430 ~ 779 W925×40×H720 ~ 1,144 W925×40×H1,285 ~ 2,144	4.5 6.0 8.0 14.0	階高 2,200 ~ 2,345 対応 階高 2,345 ~ 2,635 対応 階高 2,635 ~ 3,200 対応 階高 3,200 ~ 4,000 対応
	マグサ用防塵カバー	S型 M型 L型 4m型	W64×13×H285 ~ 489 W64×13×H430 ~ 779 W64×13×H720 ~ 1,144 W64×40×H1,285 ~ 2,144	0.3 0.4 0.7 1.0	2枚1セット 2枚1セット 2枚1セット 2枚1セット
その他	ランナー パネル固定ピン 防塵カバー押さえ金具 調整カバー押さえ金具 出隅止め金具		W45×25×L2,400 L590/L370/L250	1.6 0.01 0.1 0.2/0.2/0.1 0.1	

DAIDOC

エコ関連商品



SLIDE PANEL

スライドパネル - スライド式仮設間仕切り -
業界初! 工事用仮設間仕切り

レンタル
ホコリなし
廃却費[※]ゼロ[※]

color
Silver or White
銀・白

material
Galvalume or Iron
ガルバリウム・鉄

standard model

Height : 1,825 ~ 3,200

4m model

Height : 3,200 ~ 4,000



Galvalume



片開き扉

Width : 930mm



引き違い扉

Width : 1,860mm



アサヒシロ株式会社

東京営業所

〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17-904
Tel.03-6869-0132 Fax.03-6869-9927

本社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-9-8
Tel.06-6241-1011 Fax.06-6241-1022

関東営業所

〒331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町1-820-6
Tel.048-782-9630 Fax.048-782-9632